


BR 250 085

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz

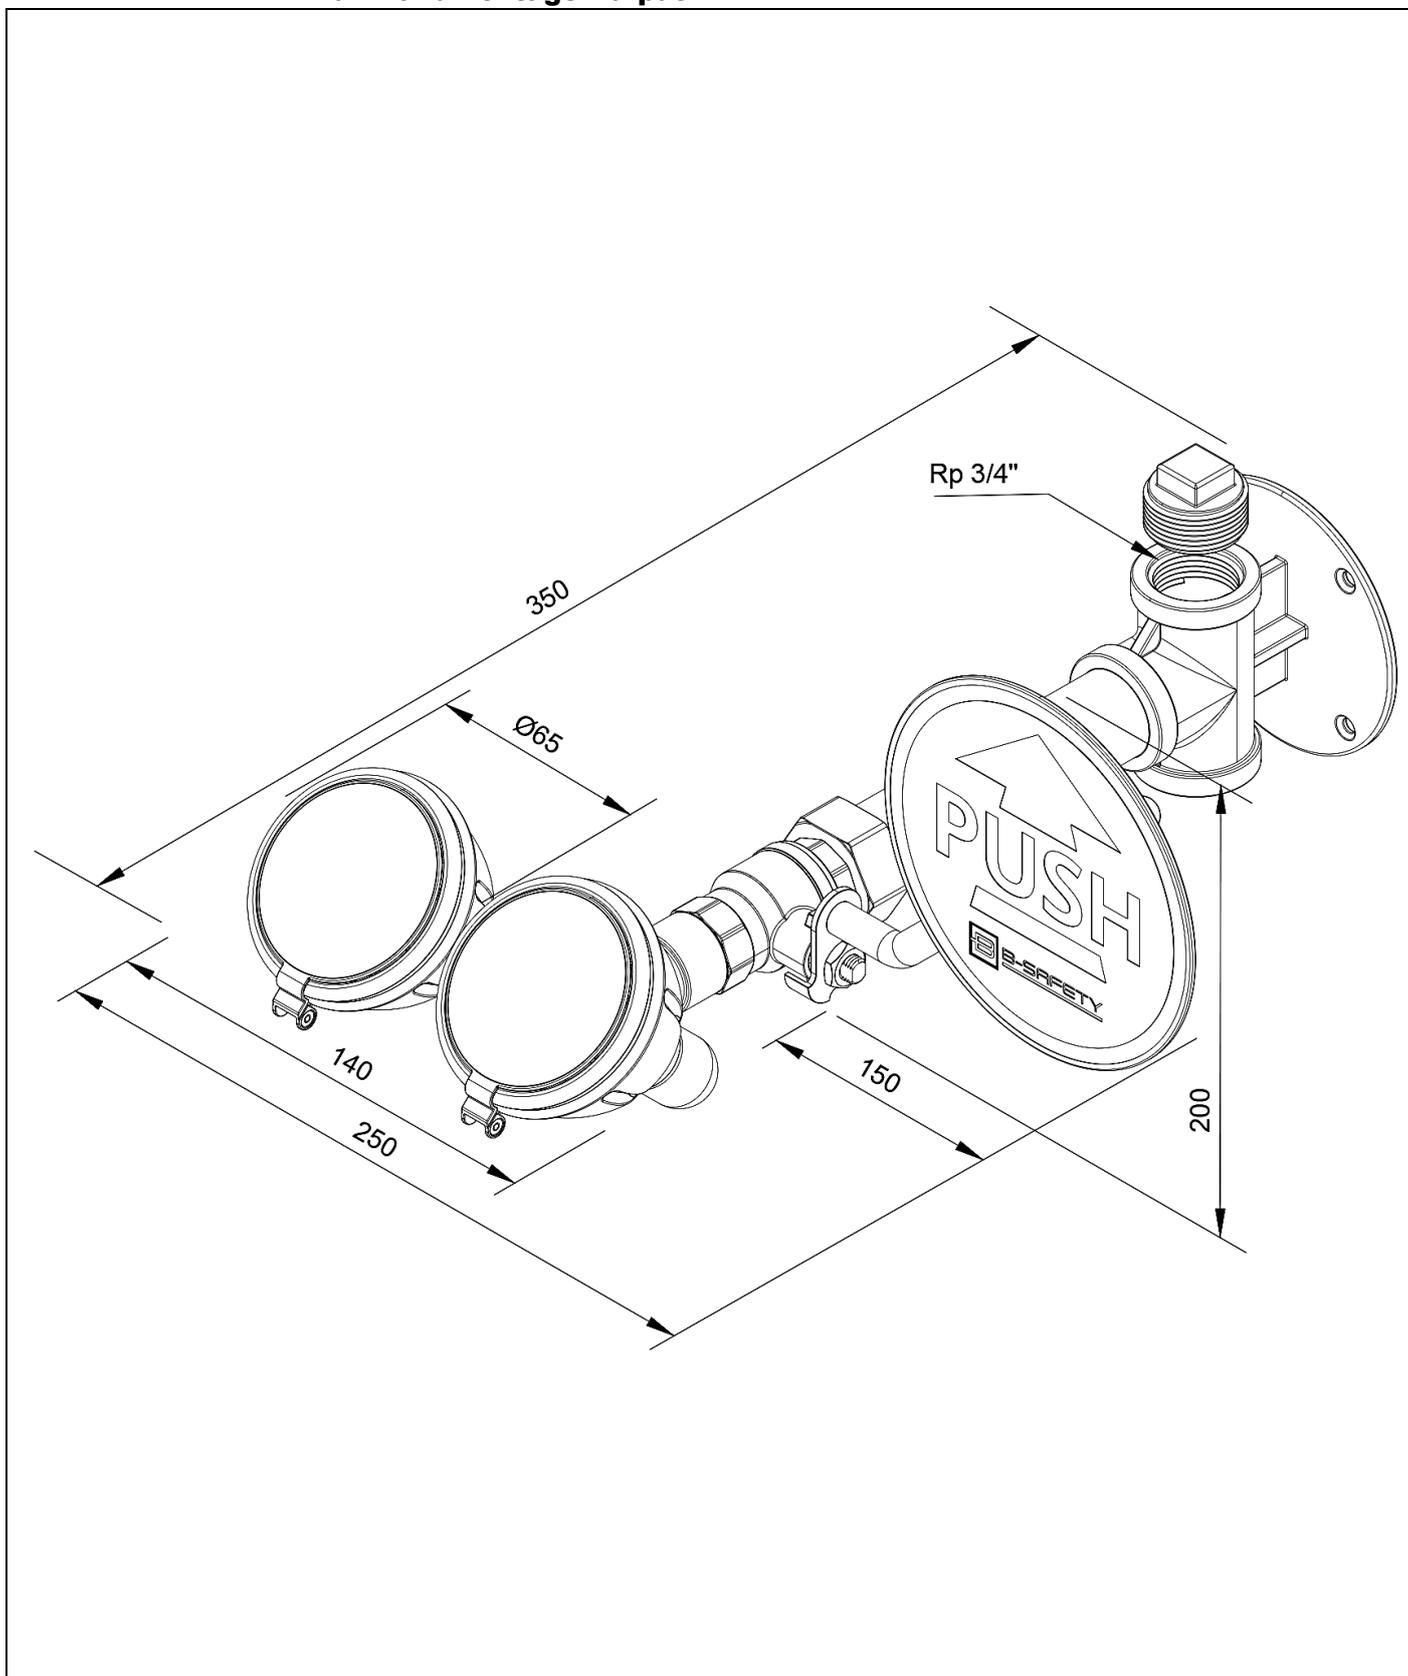

**Technische Beschreibung**

ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz

- Wandflansch 3-fach aus Edelstahl mit 2 Anschlüssen für die Integration in eine Zirkulationsleitung, Montageplatte aus Edelstahl mit 4 Befestigungsbohrungen, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 130 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Höhe 200 mm, Ausladung 350 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 250 mm
- Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
 Artikel-Nr.: BR 250 085

**Technische Daten**

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-IG
Abmessungen (H x B x T):	200 x 250 x 350 mm

**Normenkonformität**

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

**Zulassungen**

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263

**Material-Übersicht**

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsbrauseköpfe:	Kunststoff POM, EPDM	-
U-Verteiler:	Kunststoff POM	-
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Bedienplatte:	Stahl	-
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung, T-Stück, Adapter:	Edelstahl	1.4301
Wandflansch, Stopfen:	Edelstahl	1.4408
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-

**Produktübersicht**

<b>BR 250 085</b>	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz
-------------------	--