


www.b-safety.com

BR 250 095

PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°,
für Wandmontage Aufputz

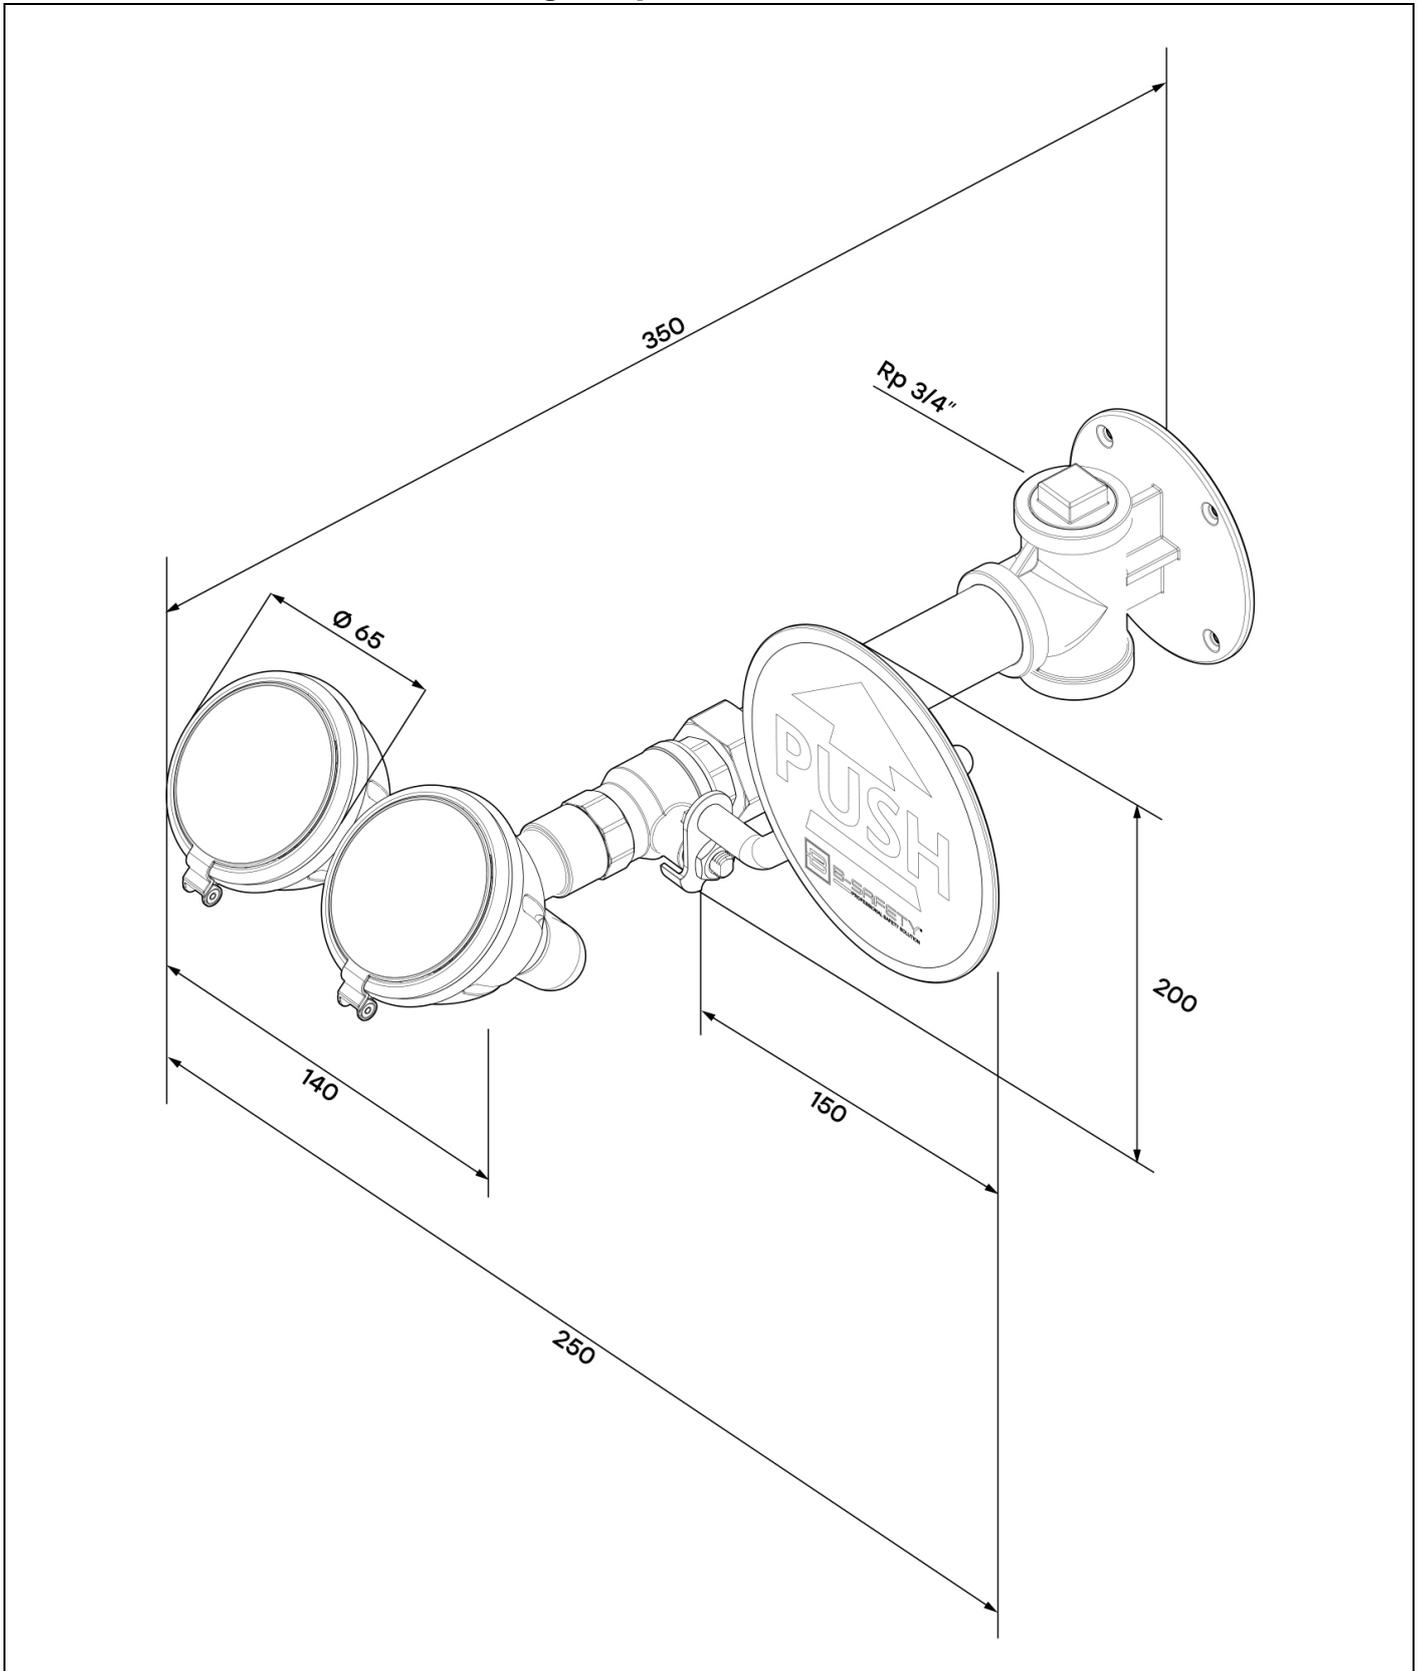

Technische Beschreibung

PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz

- Wandflansch 3-fach aus Edelstahl mit 2 Anschlüssen für die Integration in eine Zirkulationsleitung, Montageplatte aus Edelstahl mit 4 Befestigungsbohrungen, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Bedienplatte aus Edelstahl, poliert, Länge 130 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Höhe 200 mm, Ausladung 350 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 250 mm
- Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
 Artikel-Nr.: BR 250 095

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1,5 bar
 Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar
 Volumenstrom: 14 Liter / Minute
 Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
 Abmessungen (H x B x T): 200 x 250 x 350 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-2:2006
 - ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Material-Übersicht

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsbrauseköpfe:	Edelstahl	1.4401
U-Verteiler:	Edelstahl	1.4401
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Bedienplatte:	Edelstahl	1.4401
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung, T-Stück, Adapter:	Edelstahl	1.4401
Wandflansch, Stopfen:	Edelstahl	1.4408
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-

Produktübersicht

BR 250 095 PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz