


BR 305 395

PremiumLine frostsichere selbstentleernde Augendusche, mit Unterflurauslösung

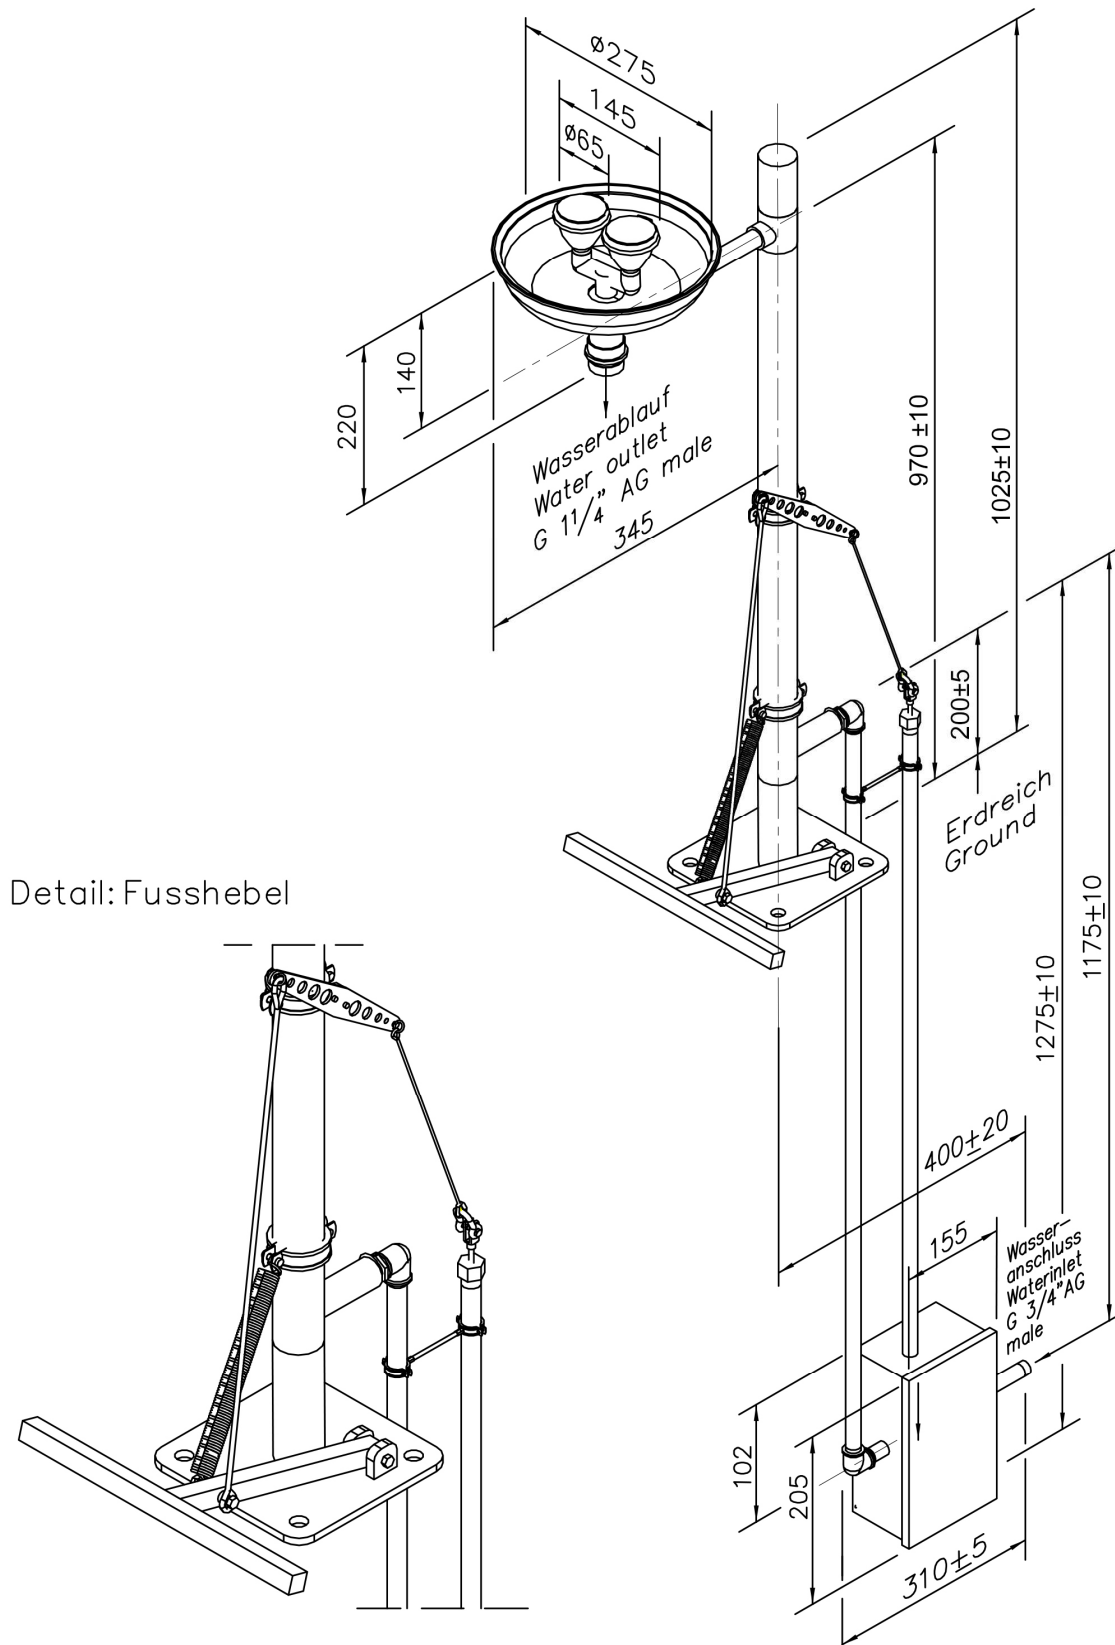

Technische Beschreibung

PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, mit Unterflurauslösung

- Bedienung über Fußhebel in T-Form aus Edelstahl, beklebt mit schwarzem Anti-Rutsch-Band, Breite 350 mm, Befestigung über Edelstahlseil an Winkelumlenkung
- Winkelumlenkung aus Edelstahl zur Zugstange, mit Befestigung aus Edelstahl am Standrohr
- Kugelhahn aus Edelstahl als Unterflurauslösung, im Edelstahlkasten eingebaut, mit Zugstangenauslösung 1000 mm, Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, mit automatischer Entleerung in 1000 mm Tiefe
- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Abmessungen 200 x 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, mit unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG, Gesamthöhe 1040 mm
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, poliert, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Höhe über Flur 1040 mm, Ausladung 380 mm, Breite 350 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 305 395

Technische Daten

Mindestfließdruck:	2,5 bar
Betriebsdruck:	2,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-AG
Wasserablauf:	1 1/4-Zoll-AG
Abmessungen (H x B):	1025 x 350 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsbrauseköpfe:	Edelstahl	1.4401
U-Verteiler:	Edelstahl	1.4301
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Winkelumlenkung:	Edelstahl	1.4301
Fußhebel:	Edelstahl	1.4301
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung, T-Stück, Adapter:	Edelstahl	1.4401
Becken:	Edelstahl	1.4301
Standfuss:	Edelstahl	1.4401
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-



www.b-safety.com

Produktübersicht

BR 305 395	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, mit Unterflurauslösung
-------------------	--

