


BR 025 995

**PremiumLine Notduschenventil mit Entleerung, für Wandmontage
Aufputz**

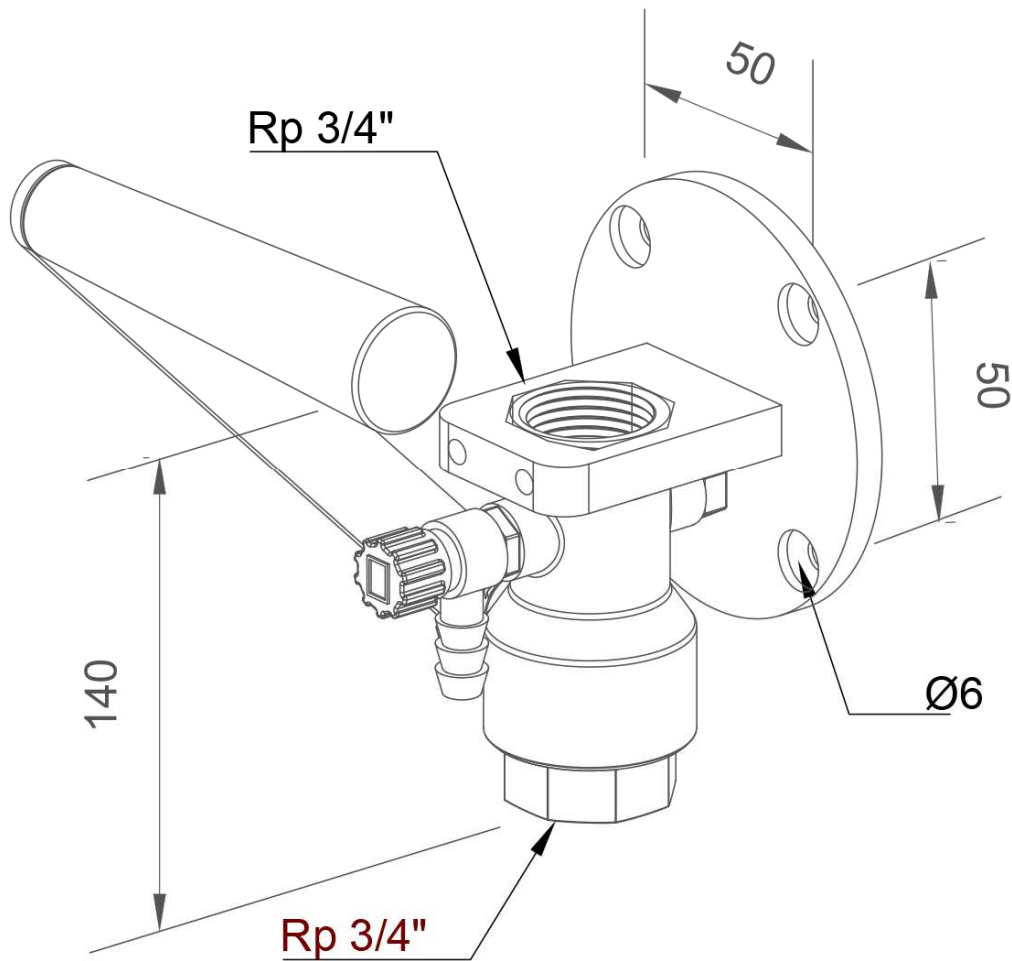

Technische Beschreibung

PremiumLine Notduschenventil mit Entleerung, für Wandmontage Aufputz

- Kugelhahn mit Hebelbetätigung auf Wandflansch aus Edelstahl, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
- Hebel aus Edelstahl, poliert, Länge 160 mm
- stabiler Griff aus Kunststoff, schwarz, Durchmesser 25 mm, Länge 90 mm
- Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend
- integriertes Entleerungsventil für automatische oder manuelle Entleerung
- Hinweisschild "OPEN" für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- Anbringungshöhe für Hebel gemäß u. g. Normen: 0 bis 1750 mm Höhe über Flur
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 025 995

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 5 bar
Volumenstrom:	mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-IG
Wasserauslass (außen):	8 mm
Abmessungen (H x B x T):	183 x 105 x 100 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

-

Montage-Hinweis

Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist.

Material-Übersicht

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Ventilhalter:	Edelstahl	1.4401
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Hebel:	Edelstahl	1.4401
Griff:	Kunststoff	-
Entleerung:	Kunststoff	-

Produktübersicht

BR 025 995	PremiumLine Notduschenventil mit Entleerung, für Wandmontage Aufputz
-------------------	--